
新标

技 术 要 求


1,阀门设计制造按GB/T 12237规定.
2,阀门结构长度GB/T 12221.
3,法兰依据HG/T20592形式规定.
4,阀门检验和验收依据GB/T26480规定.


PN		25	
试验压力	壳体试验	3.75	Mpa
	上密封试验	~	
	密封试验	2.8	
	气密封试验	0.6	
工作温度		(-29°C)~(+150°C)	
适用介质：水，油，气体			

A向

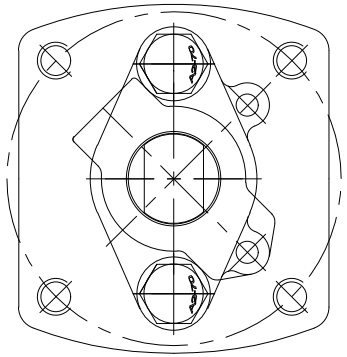

PN	DN	结构长度L	HG/T20592法兰尺寸（RF）						M
			D	D1	D2	T	f	n-Ød	
25	15	140	95	65	45	16	2	4-Ø14	145
	20	152	105	75	58	18	2	4-Ø14	145
	25	165	115	85	68	18	2	4-Ø14	160
	32	175	140	100	78	18	2	4-Ø18	160
	40	190	150	110	88	18	2	4-Ø18	230
	50	216	165	125	102	20	2	4-Ø18	230
	65	241	185	145	122	22	2	8-Ø18	250
	80	283	200	160	138	24	2	8-Ø18	270
	100	305	235	190	162	24	2	8-Ø22	310
	125	381	270	220	188	26	2	8-Ø26	450
	150	403	300	250	218	28	2	8-Ø26	550
	200	502	360	310	278	30	2	12-Ø26	650

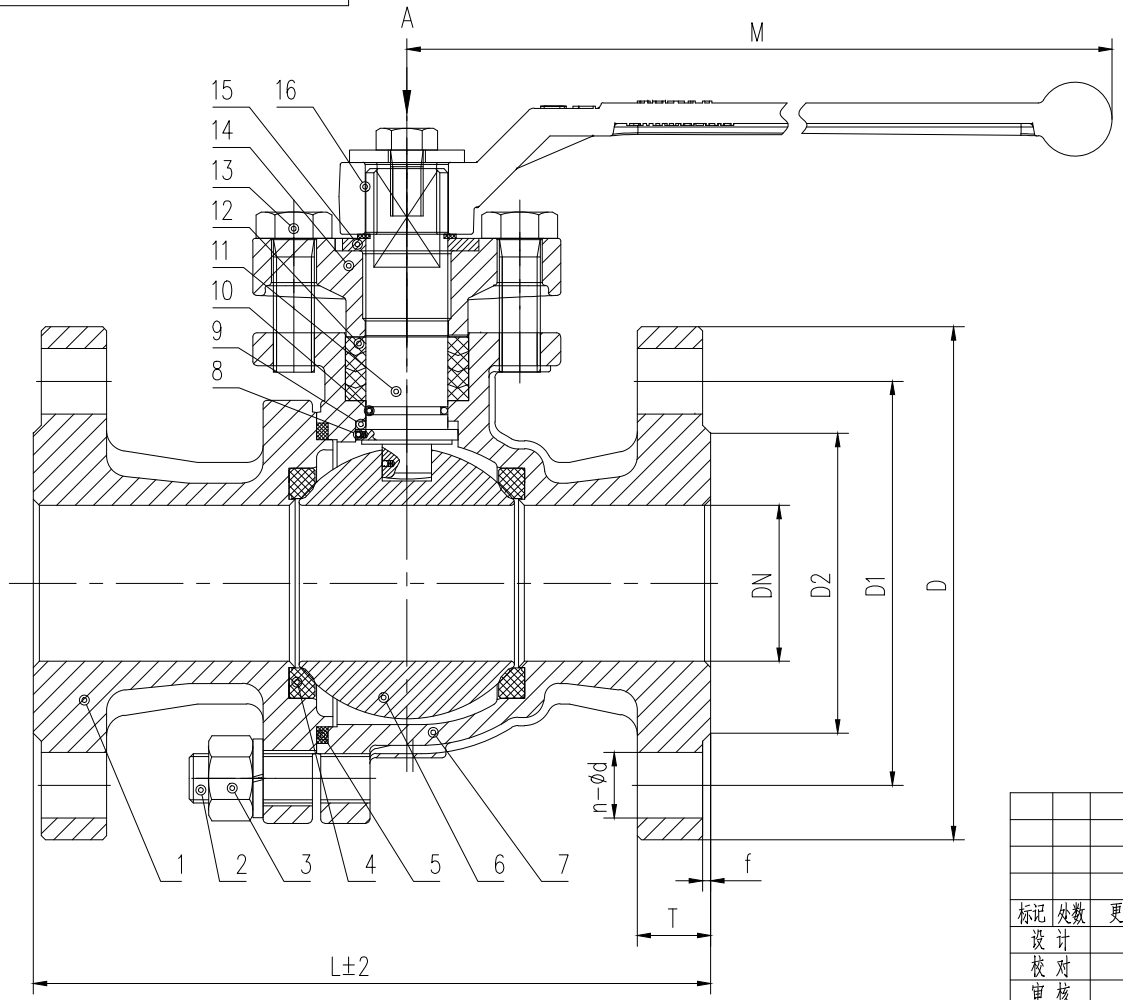

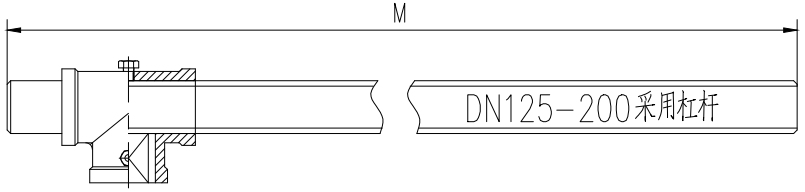

序号	名称	主体材质A351 CF8	主体材质A351 CF3M	主体材质 A216 WCB
16	手柄	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
15	限位块	A276 304	A276 304	A276 304
14	压盖	A351 CF8	A351 CF8	A351 CF8
13	螺栓	A193 B8	A193 B8	A194 2H
12	填料	PTFE	PTFE	PTFE
11	阀杆	A182 F304	A182 F316	A182 F304
10	O型圈	FPM	FPM	FPM
9	止退垫	PTFE	PTFE	PTFE
8	静电珠	SS304	SS304	SS304
7	阀体	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
6	球体	SS304	SS316	SS304
5	中道垫	PTFE	PTFE	PTFE
4	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
3	螺母	A194 8	A194 8	A193 B7
2	螺柱	A193 B8	A193 B8	A194 2H
1	阀盖	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB

借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号
签 字
日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

A351 CF8/CF3M

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

(圆体)小样图

Q41F-PN25