Q41F46-16C/P/RL

借通用件登记


描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

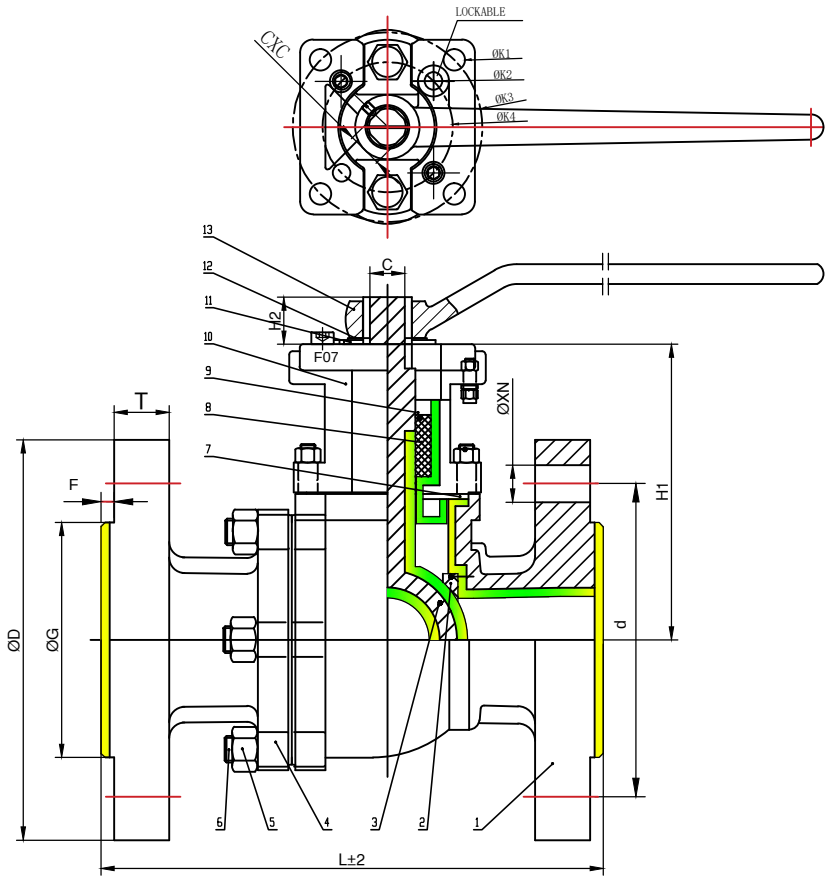

性能规范表

PN		1.6	
试验压力	壳体试验	2.4	MPa
	上密封试验	--	
	密封试验	1.76	
	气密封试验	0.6	
工作温度		-29° C~+120° C	
适用介质：水 . 油 . 气体等			

技术要求

1,阀门设计制造按GB/T 12237规定.

2,阀门结构长度按GB/T12221.

3,法兰端按HG/T20592形式规定.

4,阀门检验和验收依据GB/T13927规定,
衬里层按6755电火花检测.

PN16	SIZE	DN	L（选用）		D	G	f	T	C	K4	K3	K2	K1	H2	H1	d	NXØ
	1″	25	140	150	115	67	3.5	16	11	50	70	7	9	17	85	85	4-14
	11/4″	32	165		140	76	3.5	16	11	50	70	7	9	18	93	100	4-18
	11/2″	40	165	180	150	87	3.5	16	14	70	102	9	11	18	99	110	4-18
	2″	50	202		165	101	4	16	14	70	102	9	11	20	104	125	4-18
	21/2″	65	222		185	120	4.5	16	17	102	125	12	14	20	142	145	8-18
	3″	80	241	250	200	136	4.5	18	17	102	125	12	14	20	154	160	8-18
	4″	100	305	280	220	156	5	18	19	102	125	12	14	22	184	180	8-18
	5″	125	356	320	250	186	5	20	27	125	140	14	16	26	220	210	8-18
	6″	150	394	360	285	210	5	20	36	125	140	14	16	28	240	240	8-22

NO.	名　称	A216 WCB材质	A351 CF8材质	A351 CF3M材质
13	手柄	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
12	弹簧	SS304	SS304	SS304
11	定位块	SS304	SS304	SS304
10	支架	A216 WCB	A351 CF8	A351 CF3M
9	填料压盖	A216 WCB	A351 CF8	A351 CF3M
8	填料	PTFE	PTFE	PTFE
7	垫片	PTFE	PTFE	PTFE
6	螺栓	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8	ASTM A193 B8
5	螺母	ASTM A194 2H	ASTM A194 8	ASTM A194 8
4	阀盖	A216 WCB+F46	A351 CF8+F46	A351 CF3M+F46
3	球体	SS304+F46	SS304+F46	SS316L+F46
2	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
1	阀体	A216 WCB+F46	A351 CF8+F46	A351 CF3M+F46

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

小样图

图样标记	重量	比例
		1:1
共　页	第　页	

衬氟球阀

Q41F46-16C/P/RL