
GQ41F-10K

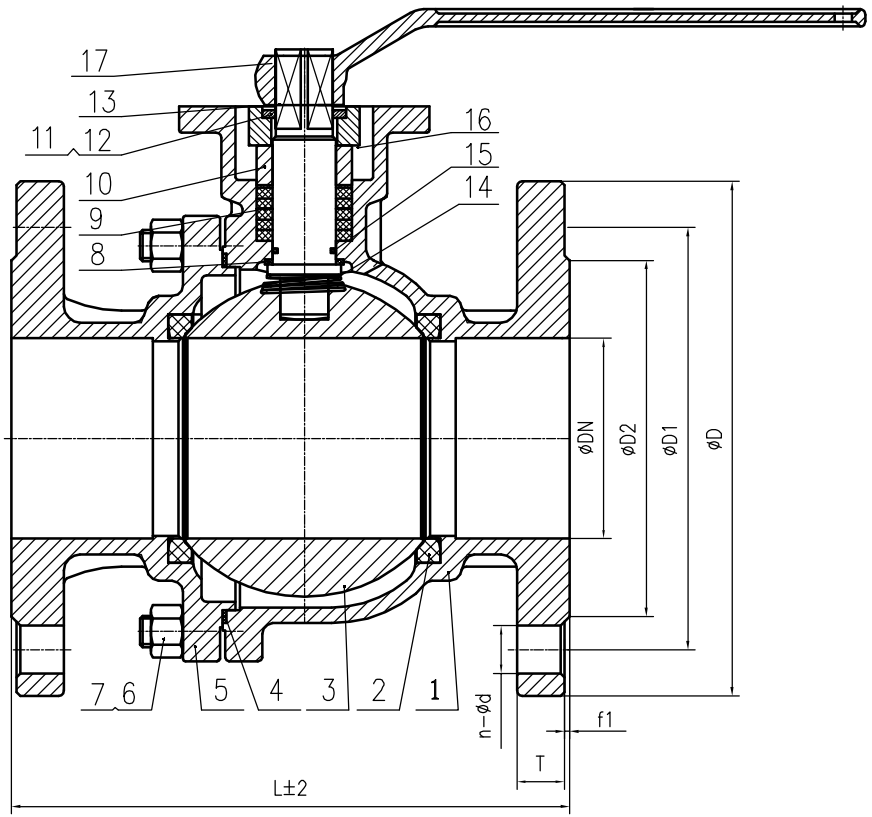

NPS	L	D	D1	D2	T	f1	n-Ød	FXF	支架
1/2	108	95	70	51	12	1	4-15	9	F03XF05
3/4	117	100	75	56	14	1	4-15	9	F03XF05
1	127	125	90	67	14	1	4-19	11	F04XF05
1.1/4	140	135	100	76	16	2	4-19	11	F04XF05
1.1/2	165	140	105	81	16	2	4-19	14	F05XF07
2	178	155	120	96	16	2	4-19	14	F05XF07
2.1/2	190	175	140	116	18	2	4-19	17	F07XF10
3	203	185	150	126	18	2	8-19	17	F07XF10
4	229	210	175	151	18	2	8-19	19	F07XF10
5	356	250	210	182	20	2	8-23	22	F10XF12
6	394	280	240	212	22	2	8-23	27	F10XF12
8	457	330	290	262	22	2	12-23	27	F12XF14XF16

序号	名称	主体CF8材料
17	手柄	WCB
16	外六角螺丝	B8
15	O型圈	氟橡胶
14	防静电弹簧	17-4
13	阀杆	304
12	挡圈	不锈钢
11	限位块	不锈钢
10	填料压盖	CF8
9	填料	PTFE
8	止退垫	PTFE
7	螺母	B8
6	螺柱	8
5	阀盖	CF8
4	中道垫	304+柔性石墨
3	球体	SS304
2	阀座	PTFE
1	阀体	CF8

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

技术要求

1. 设计制造按: JIS 7S-48
2. 结构长度按: JIS B2002
3. 法兰尺寸按JIS B2220
4. 检验和验收依据API 598.

性能规范表

公称压力		10K	
试验压力	壳体试验	3.0	MPa
	上密封试验	--	
	密封试验	2.2	
	气密封试验	0.6	
工作温度		-29° C~+150° C	
适用介质：水 . 油 . 气体等			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
审核				
工艺		日期		

结构小样图

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

软密封浮动球阀

GQ41F-10K