

技术要求


1, 阀门设计制造按API 608.

2, 阀门结构长度ASME B16. 10.


3, 法兰依据ASME B16. 5.

4, 阀门检验和验收依据API 598.

Class		150LB	
试验 压力	壳体试验	3.0	Mpa
	上密封试验	~	
	密封试验	2.2	
	气密封试验	0.6	
工作温度		(-29℃)~(+150℃)	
适用介质：水，油，气体			

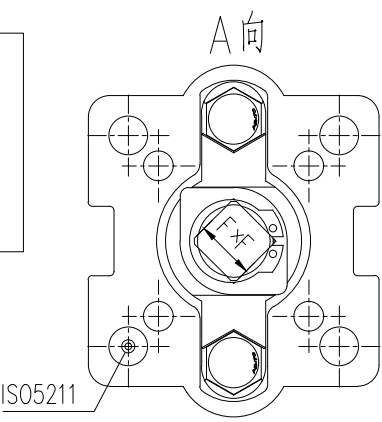

Class	NPS	结构长度L	ASME B16.5法兰尺寸 (RF)						F×F	ISO5211	M
			D	D1	D2	T	f	n-Ød			
150LB	1/2"	108	90	60.3	35.1	11.6	2	4-Ø16	9×9	F03/F05	162
	3/4"	117	100	69.9	42.9	13.2	2	4-Ø16	9×9	F03/F05	162
	1"	127	110	79.4	50.8	14.7	2	4-Ø16	11×11	F04/F05	162
	1 1/4"	140	115	88.9	63.5	16.3	2	4-Ø16	11×11	F04/F05	162
	1 1/2"	165	125	98.4	73.2	17.9	2	4-Ø16	14×14	F05/F07	242
	2"	178	150	120.7	91.9	19.5	2	4-Ø19	14×14	F05/F07	242
	2 1/2"	190	180	139.7	105	22.7	2	4-Ø19	17×17	F07/F10	242
	3"	203	190	152.4	127	24.3	2	4-Ø19	17×17	F07/F10	242
	4"	229	230	190.5	157	24.3	2	8-Ø19	19×19	F07/F10	289
	5"	356	255	215.9	186	24.3	2	8-Ø22	22×22	F10/F12	450
	6"	394	280	241.3	216	25.9	2	8-Ø22	27×27	F12/F14	550
	8"	457	345	298.5	270	29	2	8-Ø22	27×27	F14/F16	650

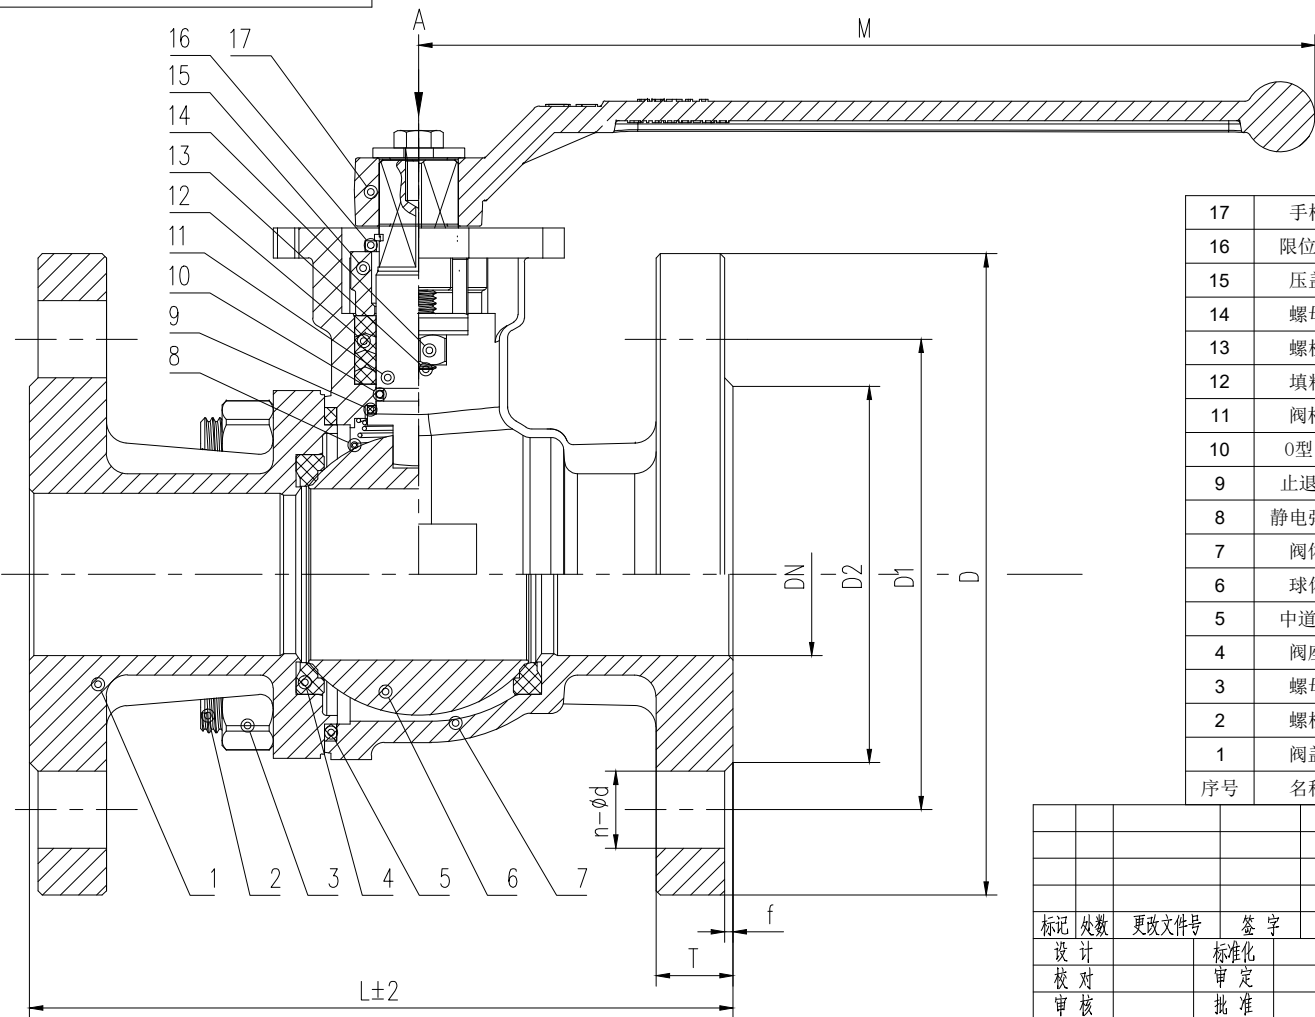

17	手柄	A216 WCB	A216 WCB	A216 WCB
16	限位块	A276 304	A276 304	A276 304
15	压盖	A351 CF8	A351 CF8	A351 CF8
14	螺母	A194 8	A194 8	A193 B7
13	螺栓	A193 B8	A193 B8	A194 2H
12	填料	PTFE	PTFE	PTFE
11	阀杆	A182 F304	A182 F316	A182 F304
10	O型圈	FPM	FPM	FPM
9	止退垫	PTFE	PTFE	PTFE
8	静电弹簧	17-7PH	17-7PH	17-7PH
7	阀体	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
6	球体	SS304	SS316	SS304
5	中道垫	PTFE	PTFE	PTFE
4	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
3	螺母	A194 8	A194 8	A193 B7
2	螺栓	A193 B8	A193 B8	A194 2H
1	阀盖	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
序号	名称	主体材质A351 CF8	主体材质A351 CF3M	主体材质 A216 WCB

						A351 CF8/CF3M					
标记	处数	更改文件号	签字	日期					小样图		
设计			标准化			图样标记			重量	比例	GQ41F-150LB
校对			审定							1:1	
审核			批准								
工艺			日期			共 页			第 页		

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期