技 术 要 求


1,阀门设计制造按API 6D的规定.

2,阀门结构长度:厂标.

3,螺纹连接方式:G,NPT,RC

4,阀门检验和验收依据GB/T26480规定.

DN	螺纹	结构长度L	W	H
15	1/2"-G/RC/NPT	58	108	50
20	3/4"-G/RC/NPT	65	118	54
25	1"-G/RC/NPT	70	130	68
32	1 1/4"-G/RC/NPT	83	145	78
40	1 1/2"-G/RC/NPT	94	160	86
50	2"-G/RC/NPT	106	175	90

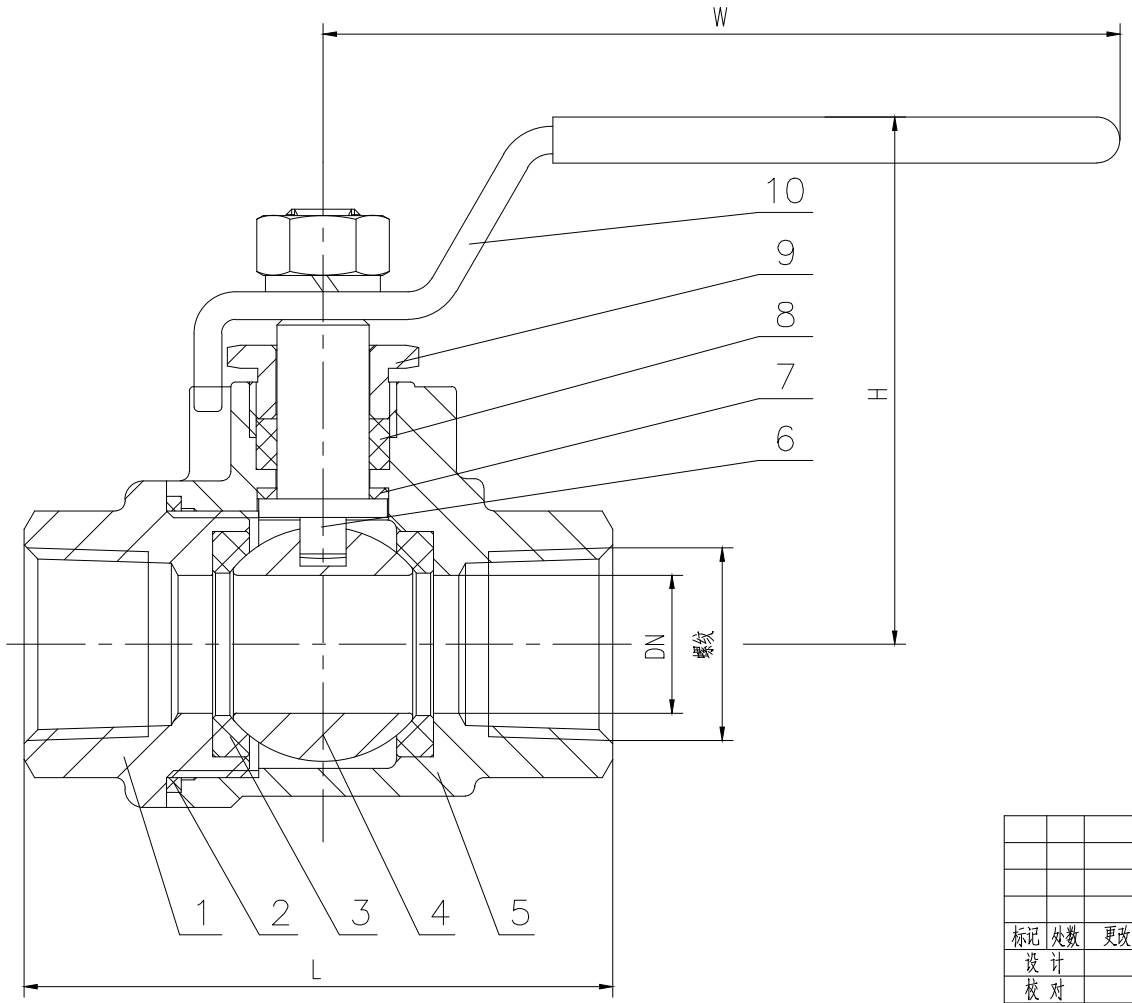

10	手柄	SS201	SS201
9	压盖螺母	SS304	SS304
8	填料	PTFE	PTFE
7	止退垫	PTFE	PTFE
6	阀杆	SS304	SS316
5	阀体	SS304	SS316
4	球体	SS304	SS316
3	阀座	PTFE	PTFE
2	中道垫	PTFE	PTFE
1	阀盖	SS304	SS316
序号	名称	SS304	SS316

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核		批准		
工艺		日期		

SS304/SS316

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	

小样图

Q11F-1000PSI