
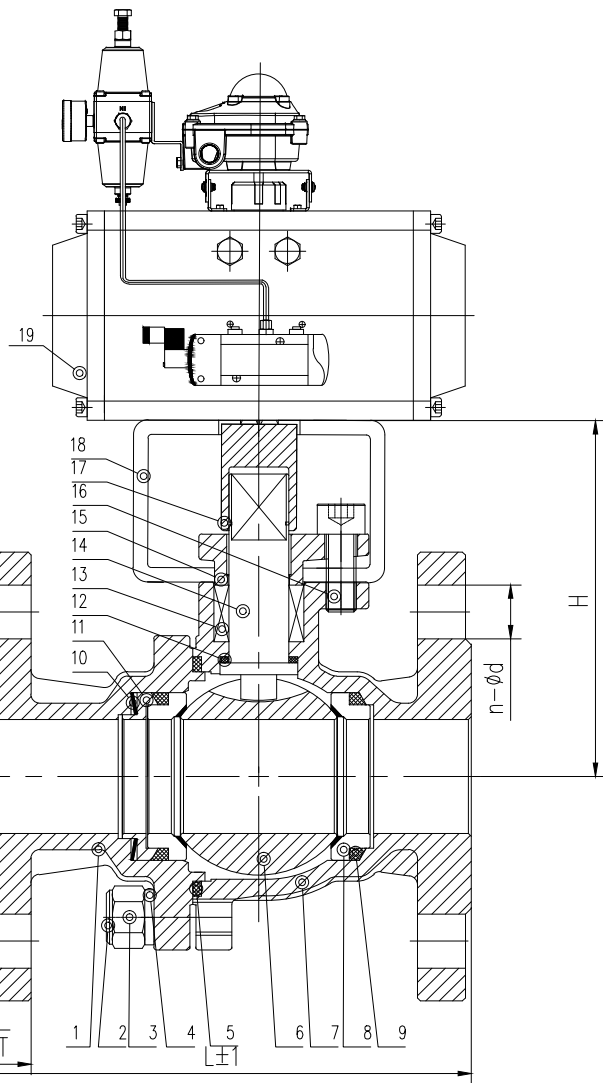


Class		300LB	
试验 压力	壳体试验	7.5	Mpa
	上密封试验	~	
	密封试验	5.5	
	气密封试验	0.6	
工作温度		(-29℃)~(+420℃)	
适用介质：水，油，气体			

技术要求

- 1, 阀门设计制造按API 608.
2, 阀门结构长度ASME B16. 10.
3, 法兰依据ASME B16. 5.
4, 阀门检验和验收依据API 598.

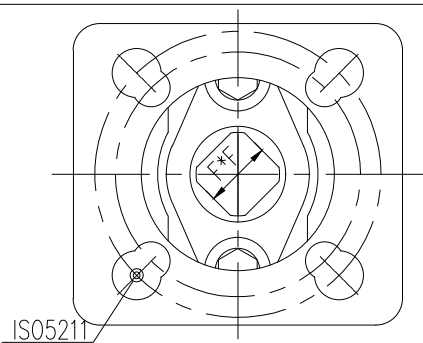

Class	NPS	结构长度L	HG/T20592法兰尺寸 (RF)						F*F	ISO5211	H
			D	D1	D2	T	f	n-Ød			
300LB	1/2"	140	95	66.7	35.1	14.7	2	4-Ø16	9×9	F04/F05	82.5
	3/4"	152	115	82.6	42.9	16.3	2	4-Ø18	9×9	F04/F05	83.5
	1"	165	125	88.9	50.8	17.9	2	4-Ø18	11×11	F05/F07	97
	1 1/4"	178	135	98.4	63.5	19.5	2	4-Ø18	11×11	F05/F07	103
	1 1/2"	190	155	114.3	73.2	21.1	2	4-Ø22	14×14	F07/F10	118
	2"	216	165	127	91.9	22.7	2	8-Ø18	14×14	F07/F10	123
	2 1/2"	241	190	149.2	105	25.9	2	8-Ø22	17×17	F10/F12	156
	3"	282	210	168.3	127	29	2	8-Ø22	17×17	F10/F12	163
	4"	305	255	200	157	32.2	2	8-Ø22	19×19	F12/F14	182.5
	5"	381	280	235	186	35.4	2	8-Ø22	22×22	F12/F14	222
	6"	403	320	269.9	216	37	2	12-Ø22	27×27	F14/F16	251.5
	8"	502	380	330.2	270	41.7	2	12-Ø26	27×27	F14/F16	308.5

19	气动执行器	组零件	组零件	组零件
18	支架	A29 1025	A29 1025	A29 1025
17	轴套	A29 1025	A29 1025	A29 1025
16	螺钉	A193 B8	A193 B8	A193 B7
15	填料压盖	A351 CF8	A351 CF3M	A351 CF8
14	阀杆	A182 F304	A182 F316L	17-4PH
13	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
12	止退垫	SS304	SS316L	SS304
11	支撑圈	A276 304	A276 316L	A276 304
10	碟簧	17-7PH	17-7PH	17-7PH
9	密封圈	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨
8	阀座	F304+Ni55/WC/STL	F316L+Ni55/WC/STL	F304+Ni55/WC/STL
7	阀体	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
6	球体	F304+Ni60/WC/STL	F316L+Ni60/WC/STL	F304+Ni60/WC/STL
5	金属缠绕垫	SS304+石墨	SS316L+石墨	SS304+石墨
4	弹垫	SS304	SS304	SS304
3	螺母	A194 8	A194 8	A194 2H
2	螺栓	A193 B8	A193 B8	A193 B7
1	阀盖	A351 CF8	A351 CF3M	A216 WCB
序号 名称		主体材质A351 CF8	主体材质A351 CF3M	主体材质A216 WCB

						硬密封浮动球阀			小样图	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		图样标记		重量	比例	Q41Y-300LB
设计			标准化						1:1	
校对			审定							
审核			批准							
工艺			日期			共 页		第 页		